

Débit-mètres, qualité premium / Durchflussregler, Premium-Qualität



Débit-mètre FR4Z / Durchflussmesser FR4Z

Pour le Refroidissement des Moules.
Débits mètres pour visualiser et réguler le débit au travers de vos outillages.

Modèle entièrement équipé pour contrôler le refroidissement de vos outillages, comprend notamment :

- Un contrôle indépendant du débit à l'entrée et la sortie.
- Indicateur de température pour chaque zone.
- Nettoyage facile des tubes en PC.
- Température jusqu'à 100°C.
- 12 bars max.
- Corps en Nylon chargé verre très résistant.
- Peut être utilisé avec de l'éthylène glycol.
- Flotteur en laiton avec verrouillage du réglage.
- Flotteur 0 – 10L/mn ou 0-20L/mn.
- Construction tube carré 40x40x3mm avec support orientable.
- Dimensionné pour accepter votre débit mètre.
- Débranchement facile et rapide pour une reconnexion à une autre machine.
- Couleur RAL6011 (vert)
- Taux d'écoulement au choix : 0 à 10 l/min ou 0 à 20 l/min.

La position du flotteur incorporé permet de visualiser les variations d'écoulement par rapport aux données présélectionnées. - Tube en PC amovible pour faciliter le nettoyage.

Für Werkzeugtemperierung.
Durchflussmesser zur Visualisierung und Steuerung des Durchflusses Ihre Werkzeuge.

Komplett ausgestattetes Modell für die Werkzeugtemperierung, beinhaltet :

- Unabhängige Durchflusssteuerung für Einlass und Auslass.
- Temperaturanzeige für jede Zone.
- Einfache Reinigung der PC-Rohre.
- Temperatur bis 100 ° C.
- Druck bis max. 12 bar.
- Verstärkter, verschleissfester PA-Körper.
- Kann mit Ethylenglykol verwendet werden.
- Messing Schwimmer mit Einstellspernung.
- Skalierung 0 - 10L/min oder 0-20L/min.
- Konstruktion aus Vierkantrohren 40x40x3mm mit einstellbarem Support.
- Kompatibel auf Ihren Durchflussmesser.
- Eine und schnell auf verschiedene Maschinen installierbar.
- Farbe RAL 6011.
- Durchfluss zur Auswahl : 0 bis 10 l/min bzw. 0 bis 20 l/min.

Die Schwimmerposition kann für einen Datenvergleich geändert werden. Abnehmbare PC-Rohre für eine einfache Reinigung.

Nombre de zones Anzahl Zonen	Longueur (mm) Länge (mm)	Réf. Ref.	Prix (euro) Preis (Euro)
2	124	FR2Z	241,00
4	228	FR4Z	489,00
6	334	FR6Z	587,00
8	438	FR8Z	760,00
10	545	FR10Z	924,00
12	649	FR12Z	1101,00

Taux d'écoulement au choix : 0 à 10 l/min ou 0 à 20 l/min.
Durchfluss wahlweise 0 bis 10 l/min bzw. 0 bis 20 l/min


● Egalement disponible en petit modèle

Modèle entièrement équipé pour contrôler le refroidissement de vos outillages.

Auch als kleines Modell erhältlich

Komplett für die Steuerung der Formtemperierung ausgestattet.



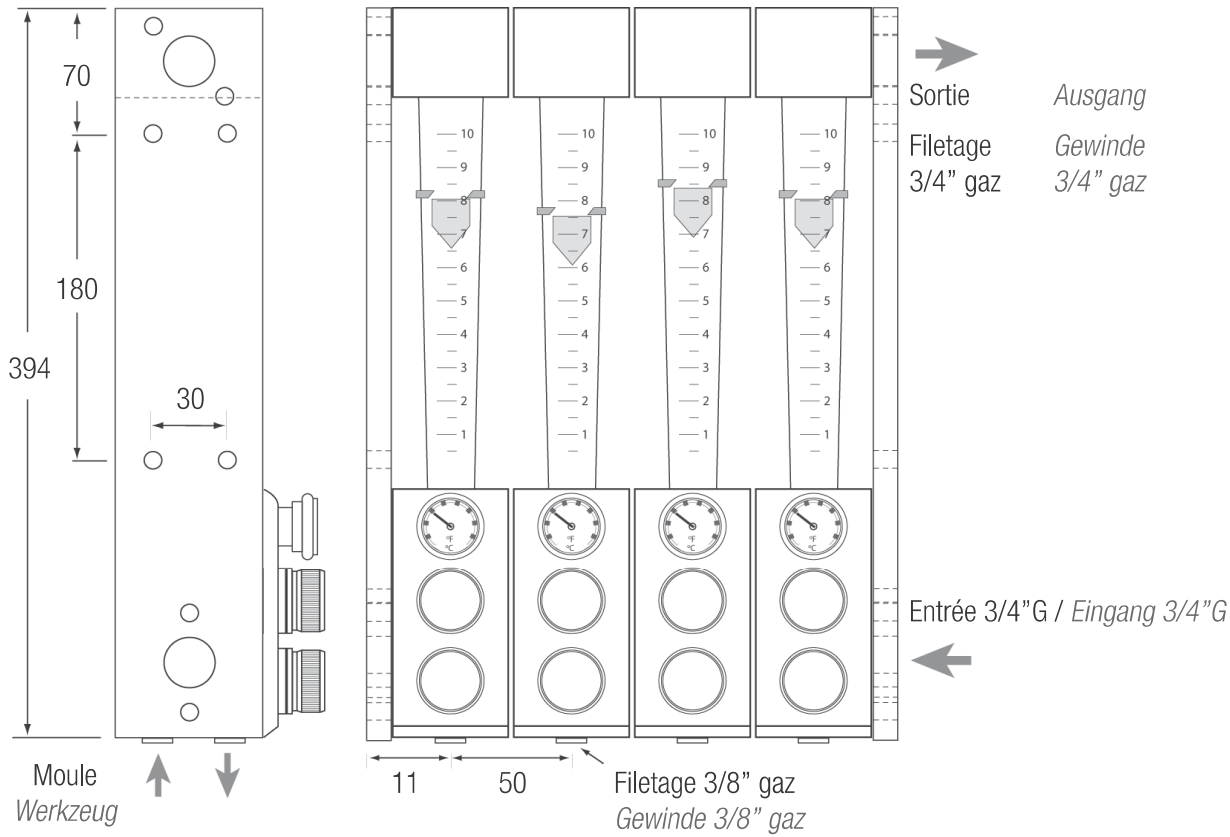

Floteurs / Skalierung

litres/min Liter/min	Réf. Ref.	Prix (euro) Preis (euro)
10	FC10	2,63
20	FC20	2,63

Tube gradué / Anzeigeröhren

Nombre Skalierung	Réf. Ref.	Prix (euro) Preis (euro)
10 ou 20	12003	21,11

Joints O-rings / Verwendete O-Ringe

Réf. Ref.	Prix (euro) Preis (euro)
22001	1,08
22002	2,15
22003	1,08
22004	2,15
22005	1,03
29012	1,03
29016	0,77

Support de débit-mètres / Support zu Durchflussregler



Support de débit-mètres sur roulettes avec frein pour un déplacement facile dans tout l'atelier.

Support zu Durchflussregler auf feststellbaren Rollen für eine einfache Verschiebung in der Werkstatt.

Nombre de zones Anzahl Zonen	Réf. Ref.
2	FRST2Z
4	FRST4Z
6	FRST6Z
8	FRST8Z
10	FRST10Z
12	FRST12Z